

ALTO Réglable en hauteur


Bureaux ergonomiques






Synoptique

BUREAUX INDIVIDUELS - avec échancrure et 2 passe-câbles pré-débouchants

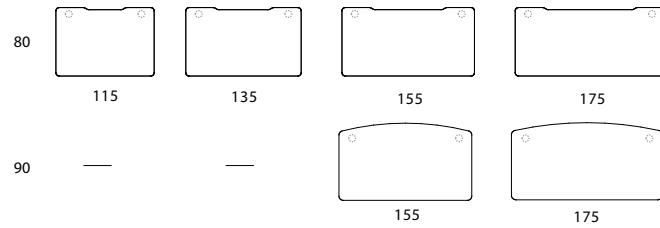


BUREAUX MULTIPOSTES - avec échancrure et 2 passe-câbles pré-débouchants

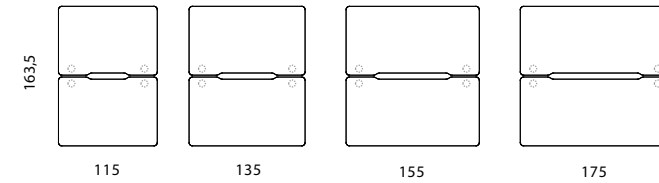


TABLES DE RÉUNION - Rectangles


avec 2 passe-câbles pré-débouchants et 1 découpe pour bloc électrique encastré



TABLES DE RÉUNION - Tonneau avec 2 passe-câbles pré-débouchants et 1 découpe pour bloc électrique encastré



CARACTÉRISTIQUES



ALTO Réglable en hauteur




Hauteur des plateaux réglable de H 63 à H 128 cm

Electrification

Plateaux équipés d'une échancrure P 2,5 cm et de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm. Réglable en hauteur électriquement de H 63 à H 128 cm.

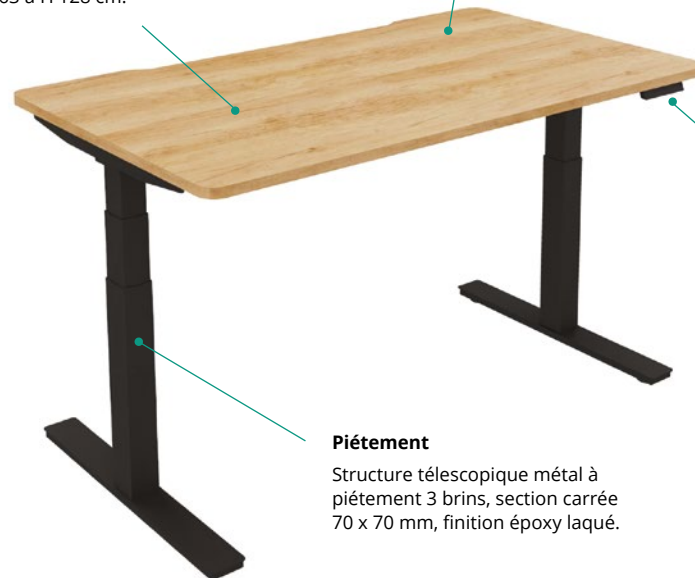


Piètement

Structure télescopique métal à piètement 3 brins, section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué.




Commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables, avec prise USB A et USB C de charge 5v.

115 / 135 / 155 / 175



80
Plateaux plans droits avec échancrure


155 / 175



90
Plateaux plans manager


BUREAUX INDIVIDUELS

115 / 135 / 155 / 175



63 / 128
Vue de face


80 / 90



63 / 128
Vue de profil


BUREAUX MULTIPOSTES

115 / 135 / 155 / 175



63 / 128
Vue de face

80 80



79,5
Vue de profil






Plateaux

- Structurex® - Panneaux de particules surfacés mélaminés (PPSM), ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40, haute densité 650 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux droits équipés d'une échancrure P 2,5 cm.
- Plateaux droits et manager équipés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Obturateurs standards ou électrifiés noirs disponibles en option.



Echancrure : Plateaux P 80 cm avec échancrure (Longueurs utiles : L 40 cm pour plateau L 115 cm, L 60 cm pour plateau L 135 cm, L 80 cm pour plateau L 155 cm, L 100 pour plateau L 175 cm / P 25 mm).




Manager : Plateaux P 80 / 90 cm x L 155 / 175 cm


- Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.

Piètements


- Structures métal télescopiques (individuelles ou multipostes) avec piètements 3 brins en tube d'acier, section carrée 70 x 70 mm.

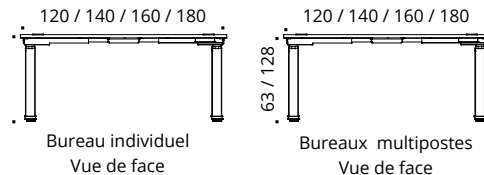

- Hauteur des plateaux réglable en hauteur électriquement de H 63 au 168 cm.

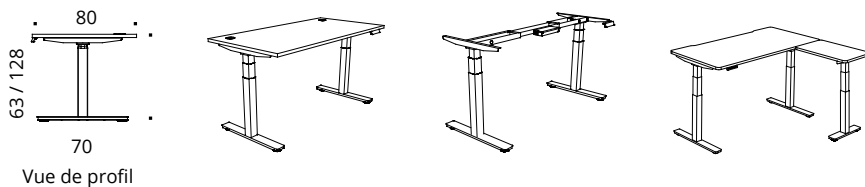

- Pour les bureaux multipostes, goulotte métallique télescopique (avec cêche) en position centrale en option.





- Système de réglage en hauteur motorisé (motorisation intégrée dans chaque pied), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables et 1 prise USB A + 1 USB C de charge 5v.
- Sécurité anti-collision avec capteur gyroskopique, intégré dans le boîtier de motorisation.
- Vitesse de déplacement 40 mm / sec. Niveau sonore <50 decibel. 20 000 cycles sur 5 ans. Force de poussée 1200 N.
- Charge maximum 120 kg / plateau.
- Boîtier d'alimentation 100-240 V et 50-60 Hz, câble d'alimentation 3 m. Consommation en veille < 0,8 W.
- Finitions disponibles : aluminium (RAL 9006) – blanc (RAL 9010) – noir (RAL 9005).
- Réglage par vérins de stabilisation (Ø 60 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal.




Table de réunion

- Plateau Structurex® – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Dimensions : L 200 x P 100 cm.
- **Tables tonneaux :**
 - Tables tonneaux munies de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau pour le passage des câbles ou muni d'un bloc électrique encastré équipé de 3PC + 1 USB A + 1 USB C + 1 passage de câbles.
 - Piétement métallique, section carrée 70 x 70 mm, avec système de réglage en hauteur motorisé 3 brins, relié par une poutre métallique télescopique L140 cm de finition assortie aux piétements. Finitions disponibles : aluminium (RAL 9006) – blanc (RAL 9010) – noir (RAL 9005). Hauteur des plateaux réglable de H 63 à H 128 cm.



- **Tables rectangulaires :**
 - Tables rectangulaires avec ou sans bloc électrique encastré équipé de 3PC + 1 USB A + 1 USB C + 1 passage de câbles.
 - Piétement métallique, section carrée 70 x 70 mm, avec système de réglage en hauteur motorisé 3 brins, relié par une poutre métallique télescopique L140 cm de finition assortie aux piétements. Finitions disponibles : aluminium (RAL 9006) – blanc (RAL 9010) – noir (RAL 9005). Hauteur des plateaux réglable de H 63 à H 128 cm.



Électrification

• Plateaux :



Obturateurs : Plateaux P 80 cm munis d'obturateurs passe-câbles (Ø 80 mm), de finition coordonnée aux piétements.



Top Access : Plateaux P 80 cm munis d'un Top Access simple (dim. utiles. L 309 x P 116 mm), centrée et positionnée à 50 mm du bord extérieur du plateau. Finitions aluminium, noir ou blanc assorties aux finitions des piétements. Goulottes d'électrification optionnelles.



Echancrure : Plateaux P 80 cm avec échancrure (Longueurs utiles : L 50 cm pour plateau L 120 cm, L 70 cm pour plateau L 140 cm, L 90 cm pour plateau L 160 cm, L 110 cm pour plateau L 180 cm / P 20 mm).



• Structures :

- Circulation horizontale des câbles à l'intérieur de la goulotte métallique télescopique optionnelle (avec cache) en position centrale (bureaux multipostes).

• Goulottes métal :

▶ Goulotte universelle :

- Goulotte métallique en tôle d'acier optionnelle.
- Pour bureaux individuels (**compatible avec l'ajout en option d'un panneau écran acoustique tissu**).
- Fixation libre sous plateau par vis à bois.
- Goulotte P 120 x H 90 x L 600 mm (sous plateau). Hauteur utile : 80 mm.
- Finitions aluminium, blanc ou noir.






ALTO Réglable en hauteur



• Goulotte simple :

- Goulotte métallique (en tôle d'acier ép. 12/10e) optionnelle
- Pour bureaux multipostes L 120 > L 180 cm, complémentaire à la goulotte structurelle, pour accueillir des câbles en grand nombre.
- Fixation libre sous plateau par vis à bois.
- Goulotte P 160 x H 80 mm (sous plateau). Dimensions utiles : P 135 x H 40 mm
- Longueurs utiles : L 90 pour bureau L 120 cm, L 110 pour bureau L 140 cm, L 130 pour bureau L 160 cm, L 150 pour bureau L 180 cm.
- Finitions aluminium, blanc ou noir.



• Descente de câbles extensible :


- Descente de câbles extensible ABS blanc ou noir.
- Dimension : diamètre 9 cm / Hauteur extensible adaptée au bureau jusqu'à 1,50 m.
- Fixation par vis à bois sous plateau.
- Socle lesté pour rester au sol lors du réglage du bureau.




[Options]

• Panneau écran tissu acoustique :


- 1 panneau mélaminé Structorex® ép. 19 mm à coins arrondis (rayon 30 mm) recouverts de mousse de mélamine à absorption acoustique et de tissu, épaisseur total 25 mm.
- Revêtement tissu 100% Trévira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex®.
- 4 dimensions de séparateurs : L 120 / 140 / 160 / 180 cm, H 67 cm.
- Equerre de fixation métal finition époxy aluminium pour les bureaux individuels, et utilisation des pinces de fixation présentes sur le piétement pour les bureaux multipostes.



Panneau écran - bureau individuel




Panneau écran - bureau multiposte





• Rehausse Plexiglas pour écran tissu :

- Rehausse H 30 cm en polycarbonate transparent, ép. 6 mm, à coins arrondis.
- Pincés intégrés, parfaitement adaptées pour une superposition aux écrans séparateurs tissus.
- Hauteur totale panneau séparateur et rehausse : 100 cm.





• Tiroirs métal :

- Dimensions : P 27 x H 5 x L 74 cm
- Dimensions utiles : P 24 x H 4 x L 67 cm
- Se fixe sous les plateaux par vis à bois
- Tiroir sur coulisse à billes
- Poignée L 10 x P 2 cm



• Espaceur de sécurité :

- Dimensions : P 7,5 x H 4 x L 27 cm
- Espaceur métallique, finition époxy noir
- Permet de relier 2 bureaux multipostes réglable en hauteur afin de conserver une distance et de sécuriser les mouvements de plateaux en évitant les collisions entre 2 bureaux multipostes.






[Options]


Caissons / rangement suspendu :

- Structurex® - Panneaux de particules surfacés mélaminés (PPSM), corps ép. 16 mm finition noire ou blanc, top et base ép. 25 mm à coins arrondis R40 finitions assortis au bureau, haute densité 650 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
 - Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
 - 2 pieds métal de soutien, finition noir (RAL 9005) ou blanc (RAL 9016), de section 25 x 25 mm, livrés avec kits de fixation sur piétements des bureaux multiposte réglable en Hauteur.
 - Serrure avec 2 clés dont 1 pliable. Poignée métallique noire ou blanche coordonnée aux piétements / corps du meuble.
- **Caissons suspendus avec porte**
 - Dim. hors tout P 143,5 x H 75 x L 32,5 cm – H du caisson 42,5 cm.
 - Caissons de dim. utiles P 51 x H 37,5 x L 28,5 cm, équipé d'1 tablette réglable en 3 positions au pas de 64 mm.
 - Niche centrale à accès latéral (dim. utiles P 30 x H 37,5 x L 26,5 cm), avec tablette fixe.




- **Caissons suspendus avec façade / 2 tiroirs**


- Dim. hors tout P 143,5 x H 75 x L 32,5 cm) – H du caisson 42,5 cm.
- Caissons de dim. utiles P 51 x H 37,5 x L 28,5 cm, équipé d'1 mini tiroir avec plumier en partie supérieure (dim. utiles P 47,5 x H 5 x L 23,5 cm) et d'1 bac de rangement en partie inférieure (dim. utiles P 47,5 x H 18 x L 23,5 cm) avec guides pour dossiers suspendus.
- Niche centrale à accès latéral pour caissons Duo (dim. utiles P 30 x H 37,5 x L 26,5 cm), avec tablette fixe.

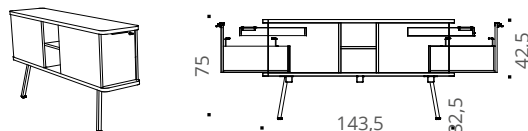

- **Rangement suspendu avec 2 portes battantes**

- Disponible pour bureaux multipostes (dim. hors tout P 40 x H 75 x L 143,5 cm) - H du rangement 42,5 cm.
- Rangement dim. utiles P 34,5 x H 37,5 x L 50,5 cm, équipé d'1 tablette réglable en 5 positions au pas de 32 mm.
- Niche centrale (dim. utiles P 38 x H 37,5 x L 28 cm) avec tablette réglable en 5 positions au pas de 32 mm.

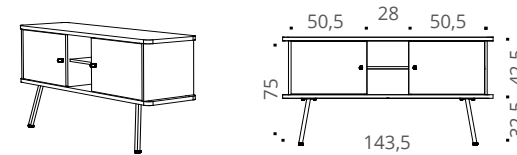

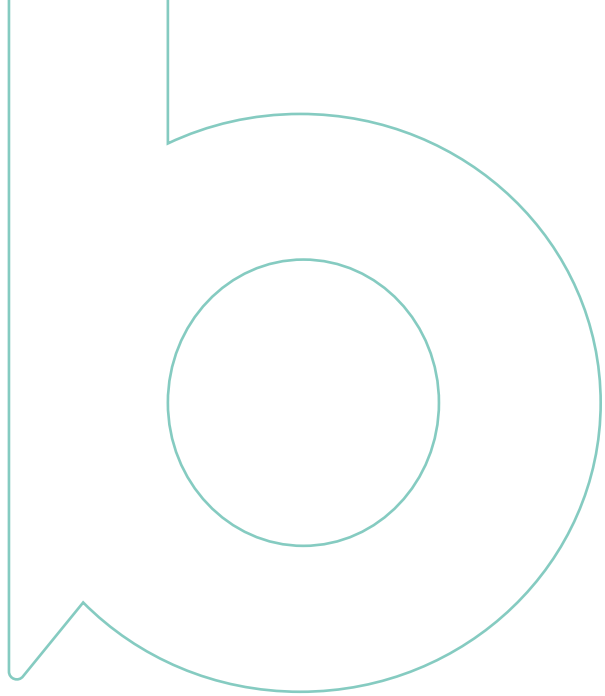

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.

Version maj 02/2025