



## FIFTY-FIFTY

Les comptoirs d'accueil **Fifty-Fifty** conjuguent accueil et compacité, en associant plan de travail et plan de réception PMR.

Installés seuls ou au sein d'un ensemble d'accueil composé de plusieurs comptoirs coordonnés, ils s'adaptent à vos besoins. **Fifty-Fifty** se plaît à marier les finitions de bois avec les décors unis : de la façade au plan de travail, des panneaux latéraux au parement d'accueil. Facile à installer et à utiliser, **Fifty-Fifty** invite à la convivialité entre collaborateurs et avec les visiteurs.



**Comptoir d'accueil PMR à droite**  
Noir - Nebraska



**2 comptoirs d'accueil PMR à droite et à gauche**  
Blanc - Chêne Fil



**Comptoir d'accueil PMR à droite**  
Chêne Fil - Blanc

**2 positions d'installation du parement pour dégager l'espace du plan de travail**



Parement installé sans entretoise



Parement installé avec entretoise

ACCUEIL



# FIFTY-FIFTY

GARANTIE  
**10**  
ANS

## Côté

Panneau mélaminé  
Structurex® ép. 25 mm,  
chants ABS anti-choc 2 mm.

## Plateau

Panneau mélaminé  
Structurex® ép. 25 mm,  
chants ABS anti-choc 2 mm.

## Piètement

Panneau mélaminé  
Structurex® ép. 25 mm.  
Piètement de même  
 finition que le plateau.

## Parement

Parement mélaminé  
alvéolaire Nitech® ép. 38 mm  
assemblé en coupe d'onglet  
à 45°, servant de tablette  
d'accueil pour les visiteurs.

## Zone PMR

## Façade

Panneau mélaminé  
Structurex® ép. 25 mm.

## Exemples de déclinaisons de décors



1 Piètement, plateau  
et parement blancs

2 Piètement, plateau  
et parement décor bois

3 Unicolore

## DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Parement en panneau mélaminé Structurex® ép. 38 mm, assemblé en coupe d'onglet à 45° servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.
- 2 positions d'installation du parement : parement disponible avec entretoises (choix d'assemblage au montage) pour dégager l'espace de travail et permettre le positionnement d'écran d'ordinateur de + de 20 pouces.
- Découpes sur le plateau et sur la façade permettant la circulation des câbles du plateau vers le sol.
- Patins de finition.

## 2 positions d'installation du parement pour dégager l'espace du plan de travail



Parement installé  
sans entretoise

Parement installé  
avec entretoise

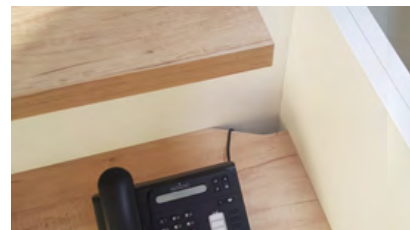

Circulation des câbles



Téléchargez la  
fiche technique





## CARACTÉRISTIQUES




Façade et côtés décors imitation bois ou uni



Piètements, plateau et parement  
décors imitation bois ou uni

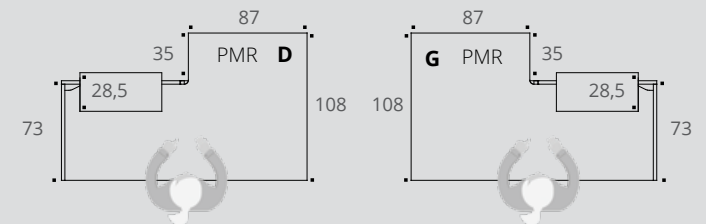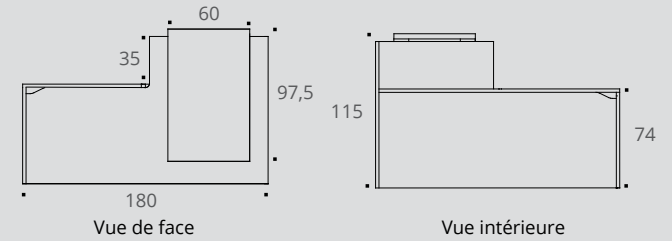

## 2 positions de parement

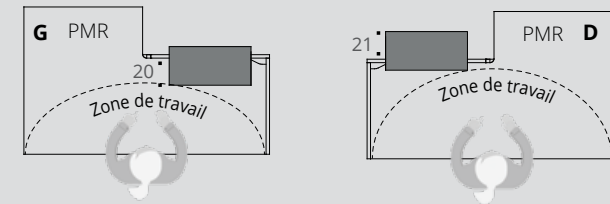

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.



— Façade et côtés décors imitation bois ou unis —






— Piétements, plateau et parement décors imitation bois ou uni —




# FIFTY-FIFTY



## COMPTOIRS




PMR<sup>(1)</sup> à DROITE



PMR<sup>(1)</sup> à GAUCHE

	<b>a</b> Finitions façade + côté	<b>b</b> Finitions piétement + plateau + parement	Réf.	Finition	Réf.	Finition
<b>Banque d'accueil</b> P 108 / H 115 / L 180 cm	<b>1</b> Chêne Fil Nebraska Timber	Blanc	DU76NS		DU77NS	
			DU76FS		DU77FS	
	<b>2</b> Blanc	Chêne Fil Nebraska Timber	DU76SN		DU77SN	
			DU76SF		DU77SF	
<b>2</b> Noir	Chêne Fil Nebraska Timber Blanc	DU76GN		DU77GN		
		DU76GF		DU77GF		
<b>3</b>	Unicolore	DU763	+	DU773	+	



(1) PMR = Personne à mobilité réduite.